



ROLL-UP

Format du document final : **85 cm x 220 cm**
Surface visible : **85 cm x 200 cm**
(marge de sécurité additionnelle de 20 cm en bas du fichier)

LE P'TIT LEXIQUE DE L'IMPRIMERIE

CMJN :
CMJN (CMYK en anglais) est une abréviation des quatre couleurs primaires Cyan, Magenta, Jaune et Noir. C'est le mode colorimétrique utilisé dans l'imprimerie. Vos fichiers doivent être réalisés dans ce mode, **et non en RVB**. Le mode RVB dénaturerait les couleurs que vous avez utilisées !

FONDS PERDUS :
Les fonds perdus, ou bords perdus, consistent à faire déborder une image ou un bloc qui contient de la matière en dehors de la zone d'impression, pour éviter les imperfections de pli ou de coupe. Les dimensions des fonds perdus sont fixés à 3 mm en valeur tournante.

RÉSOLUTION DES IMAGES :
Pour une qualité maximale d'impression de vos images, celles-ci doivent atteindre 300 dpi (pixels/pouce).

ZONE DE SÉCURITÉ :
Les éléments importants et vos textes doivent se trouver au minimum à 3 mm du bord de coupe (marge intérieure), sauf pour les roll-up (voir ci-contre).



QUELQUES CONSEILS DE PAO

CORPS (taille de police) :
Le corps de la police de caractère ne doit pas être inférieur à 5 pt, car le texte serait illisible.

ÉPAISSEUR DES LIGNES :
L'épaisseur des lignes doit être au minimum de 0,2 pt, en-dessous de cette valeur, elles ne s'imprimeraient pas correctement.


FICHIER MULTI-PAGE :
Si vous nous fournissez un fichier de plusieurs pages, veillez à ce que celui-ci intègre les pages dans l'ordre d'apparition (ex. : pour une brochure, la couverture - page 1 - doit être en avant et ainsi de suite).

IMAGES :
Respecter une résolution de 300 dpi, en-dessous de celle-ci, vos images pourraient apparaître pixellisées et plus la valeur sera basse (ex. : 72 dpi), plus le pixel sera visible.

VECTORISATION OU INCORPORATION DE VOS POLICES :
Afin de vous assurer que vos polices de caractère seront reconnues. La vectorisation est l'idéal. L'incorporation des polices est également efficace (Pour le vérifier dans Acrobat Reader : Menu Fichier, Propriétés, Polices).

Pour l'impression de roll-up, il n'est pas utile d'ajouter de fonds perdus, il est cependant obligatoire de respecter les zones de sécurité indiquées dans le schéma ci-dessous. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de réaliser votre fichier au format final (échelle 1/1 - 85 x 220 cm).

Enregistrement de votre fichier au format PDF, qualité optimale

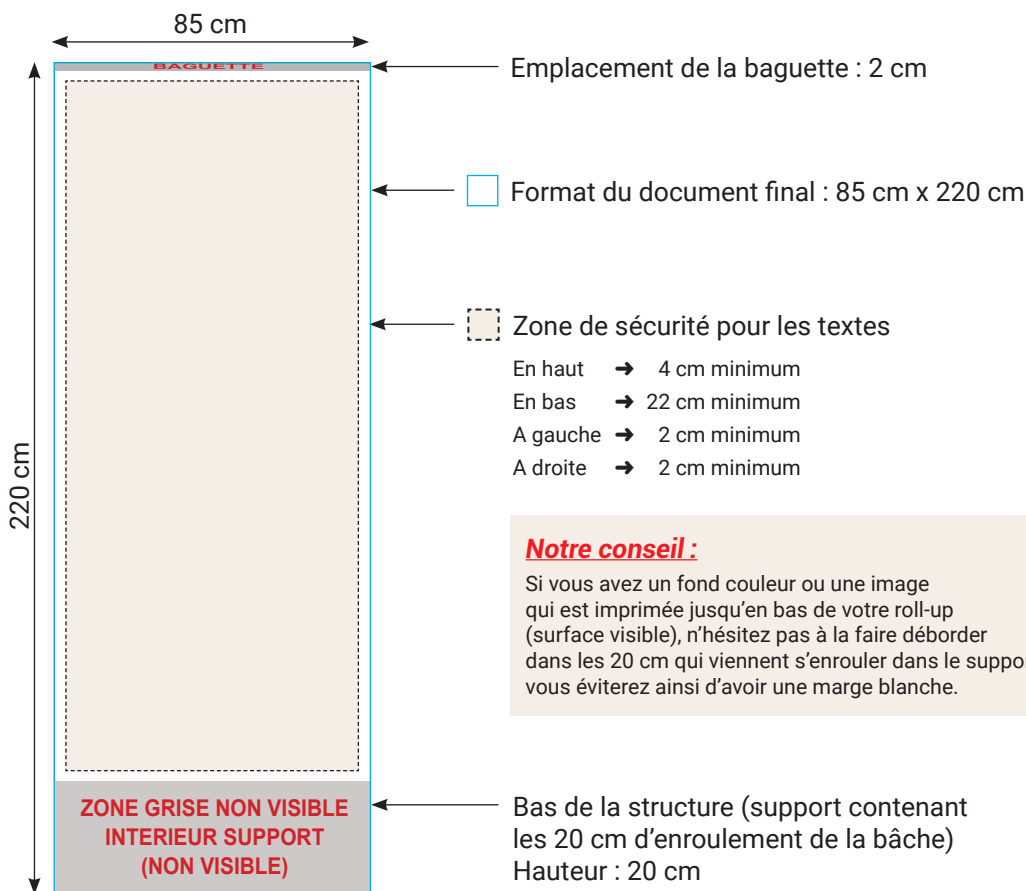

Notre conseil :

Si vous avez un fond couleur ou une image qui est imprimée jusqu'en bas de votre roll-up (surface visible), n'hésitez pas à la faire déborder dans les 20 cm qui viennent s'enrouler dans le support, vous éviterez ainsi d'avoir une marge blanche.

1 seul fichier au format PDF

(Les formats JPG et TIFF - 300 dpi - sont également acceptés, dans le cas d'une impossibilité à enregistrer en PDF)

Pour une qualité optimale : votre fichier doit être réalisé à l'échelle 1/1 (85 x 220 cm)

Vos fichiers doivent être préparés selon les caractéristiques suivantes :

- Aucun repère d'impression**
(pas de traits de coupe, pas de traits de plis, pas de repères de montage, pas de gamme couleur...)
- Zones de sécurité respectées**
- Fichier et image(s) en CMJN**
- Couleur(s) Pantone® convertie(s) en CMJN**
- Police(s) de caractère vectorisée(s) ou incorporée(s) au document**

Toutes les cases sont cochées ? Alors vous êtes prêt à nous envoyer votre fichier !